




# Italdem®

## GK 1060 S-NG HYDRAULIKHÄMMER

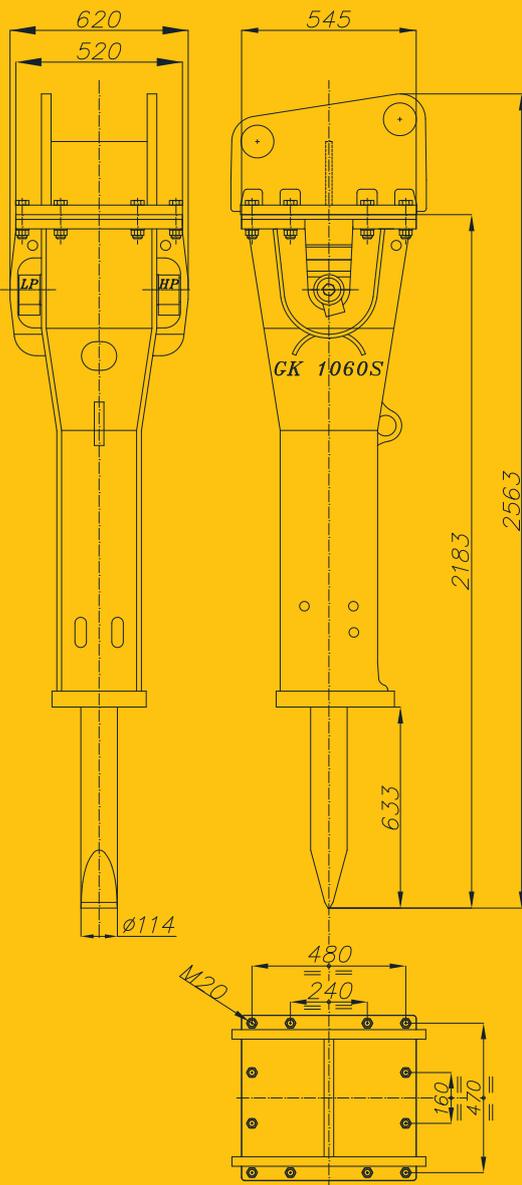

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| ARBEITSGEWICHT                  | 1050 KG       |
| MEISSELDURCHMESSER              | 114 MM        |
| ÖLBEDARF                        | 130÷150 L/MIN |
| ARBEITSDRUCK                    | 110÷120 BAR   |
| SICHERHEITSVENTIL (BAGGER)      | 170 BAR       |
| MAX. GEGENDRUCK                 | 12 BAR        |
| EINZELSCHLAGENERGIE             | 2300 JOULE    |
| VERBRAUCH                       | 28 KW (38 HP) |
| SCHLAGZAHL                      | 500÷600       |
| GEWICHT DES TRÄGERGERÄTES       | 13÷20 T       |
| MAX. LÄRMPEGEL (SCHALLGEDÄMPFT) | 88 DB-A       |
| INNERDURCHMESSER VORLAUF        | 20 MM         |
| INNERDURCHMESSER RÜCKLAUF       | 36 MM         |