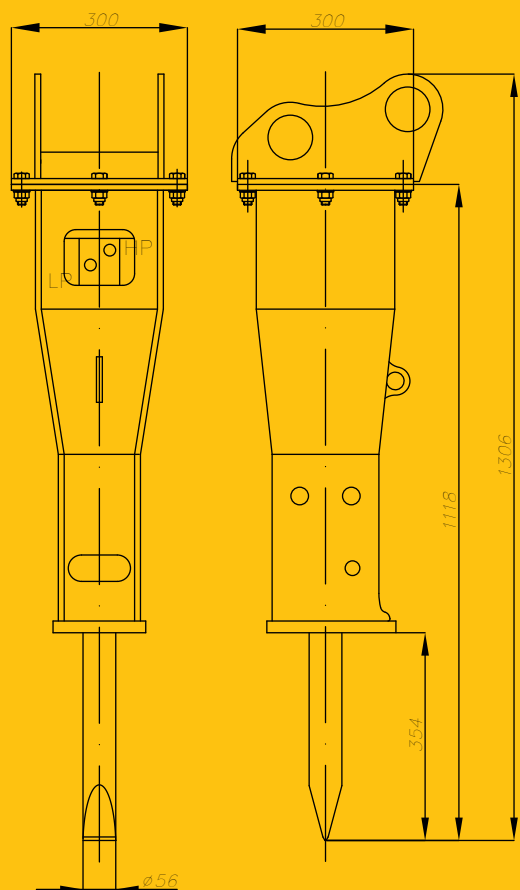


## GK 165 NG

### BRISE ROCHE HYDRAULIQUE

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| POIDS                          | 180 KG        |
| DIAMÈTRE DE L'OUTIL            | 56 MM         |
| DÉBIT D'HUILE                  | 25÷40 L/MIN   |
| PRESSION DE TRAVAIL            | 95÷105 BAR    |
| PRESSION RÉGLÉE A L'EXCAVATEUR | 140 BAR       |
| MAX. CONTREPRESSION AU MARTEAU | 12 BAR        |
| ENERGIE DU COUP                | 350 JOULE     |
| PUISSANCE NÉCESSAIRE           | 7 KW (9,5 HP) |
| NOMBRE DE FRAPPES              | 670÷1050      |
| POIDS DE L'ENGIN PORTEUR       | 2÷4,5 T       |
| MAX. BRUIT (INSONORISÉ)        | 90 DB-A       |
| DIAM. INT. TUYAUX HP           | 16 MM         |
| DIAM. INT. TUYAUX BP           | 20 MM         |