




Italdem®

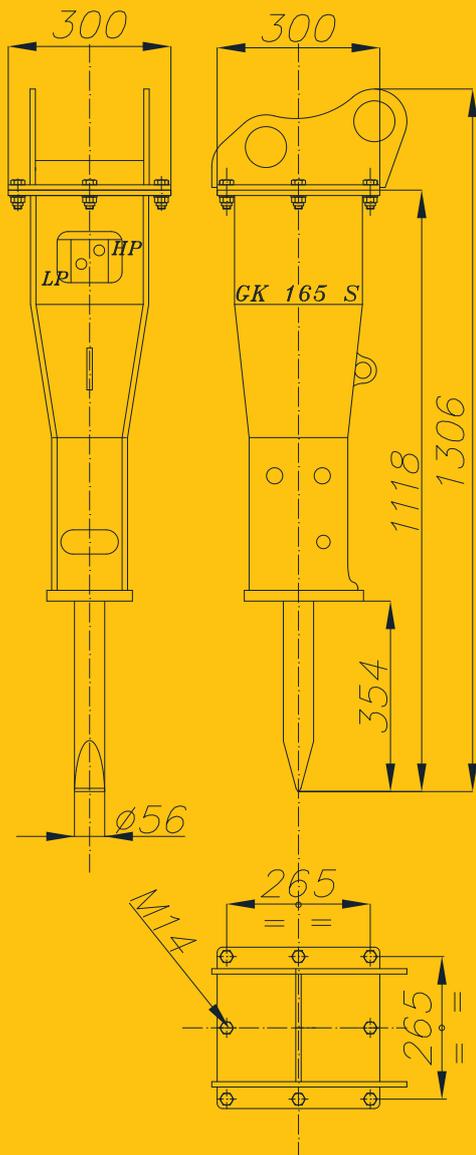

GK 165 S-NG HYDRAULIKHÄMMER

ARBEITSGEWICHT	155 KG
MEISSELDURCHMESSER	56 MM
ÖLBEDARF	25÷40 L/MIN
ARBEITSDRUCK	95÷105 BAR
SICHERHEITSVENTIL (BAGGER)	140 BAR
MAX. GEGENDRUCK	12 BAR
EINZELSCHLAGENERGIE	350 JOULE
VERBRAUCH	7 KW (9,5 HP)
SCHLAGZAHL	670÷1050
GEWICHT DES TRÄGERGERÄTES	2÷4,5 T
MAX. LÄRMPEGEL (SCHALLGEDÄMPFT)	90 DB-A
INNERDURCHMESSER VORLAUF	16 MM
INNERDURCHMESSER RÜCKLAUF	20 MM