


GK 2500 S-NG

BRISE ROCHE

HYDRAULIQUE

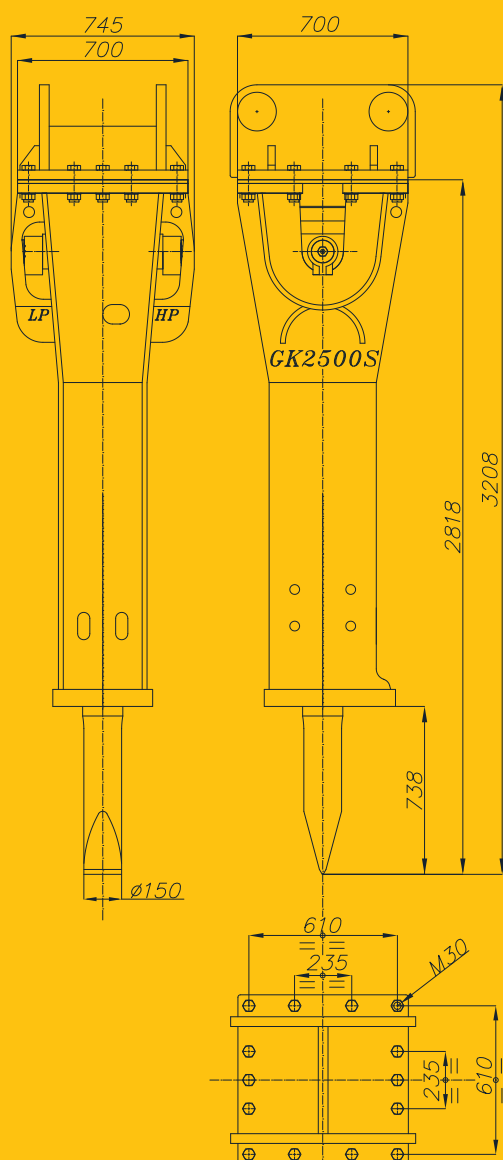

POIDS	2400 KG
DIAMÈTRE DE L'OUTIL	150 MM
DÉBIT D'HUILE	220÷230 L/MIN
PRESSION DE TRAVAIL	140÷150 BAR
PRESSION RÉGLÉE A L'EXCAVATEUR	200 BAR
MAX. CONTREPRESSION AU MARTEAU	12 BAR
ENERGIE DU COUP	5000 JOULE
PUISSANCE NÉCESSAIRE	57,4 KW (78 HP)
NOMBRE DE FRAPPES	550÷700
POIDS DE L'ENGIN PORTEUR	28÷40 T
MAX. BRUIT (INSONORISÉ)	88 DB-A
DIAM. INT. TUYAUX HP	32 MM
DIAM. INT. TUYAUX BP	38 MM