




Italdem®

GK 3000 S-NG HYDRAULIKHÄMMER

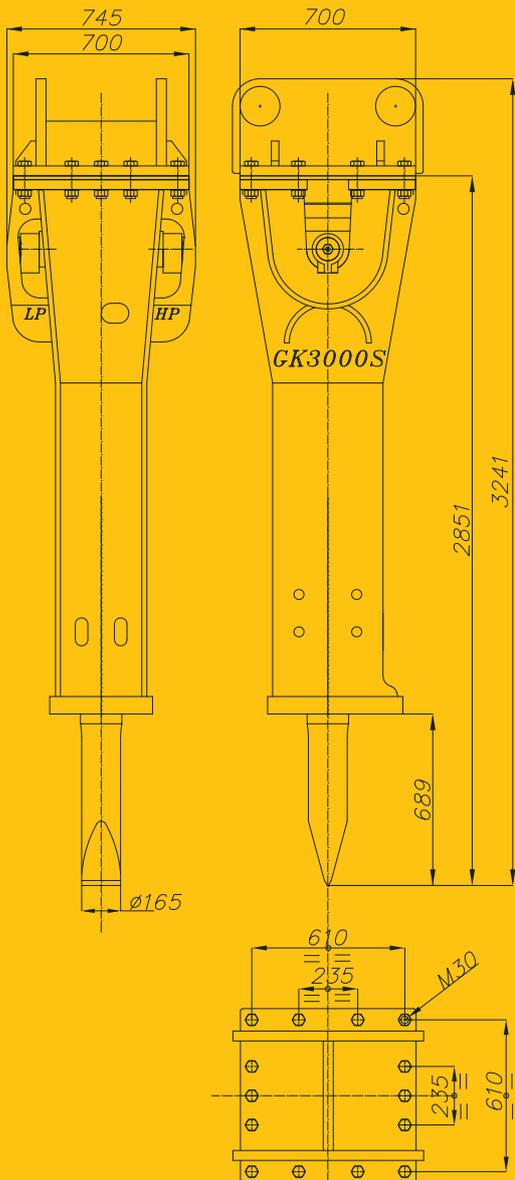

ARBEITSGEWICHT	3000 KG
MEISSELDURCHMESSER	165 MM
ÖLBEDARF	250÷260 L/MIN
ARBEITSDRUCK	150÷160 BAR
SICHERHEITSVENTIL (BAGGER)	200 BAR
MAX. GEGENDRUCK	12 BAR
EINZELSCHLAGENERGIE	6300 JOULE
VERBRAUCH	68,4 KW (93 HP)
SCHLAGZAHL	500÷640
GEWICHT DES TRÄGERGERÄTES	30÷50 T
MAX. LÄRMPEGEL (SCHALLGEDÄMPFT)	88 DB-A
INNERDURCHMESSER VORLAUF	32 MM
INNERDURCHMESSER RÜCKLAUF	38 MM