


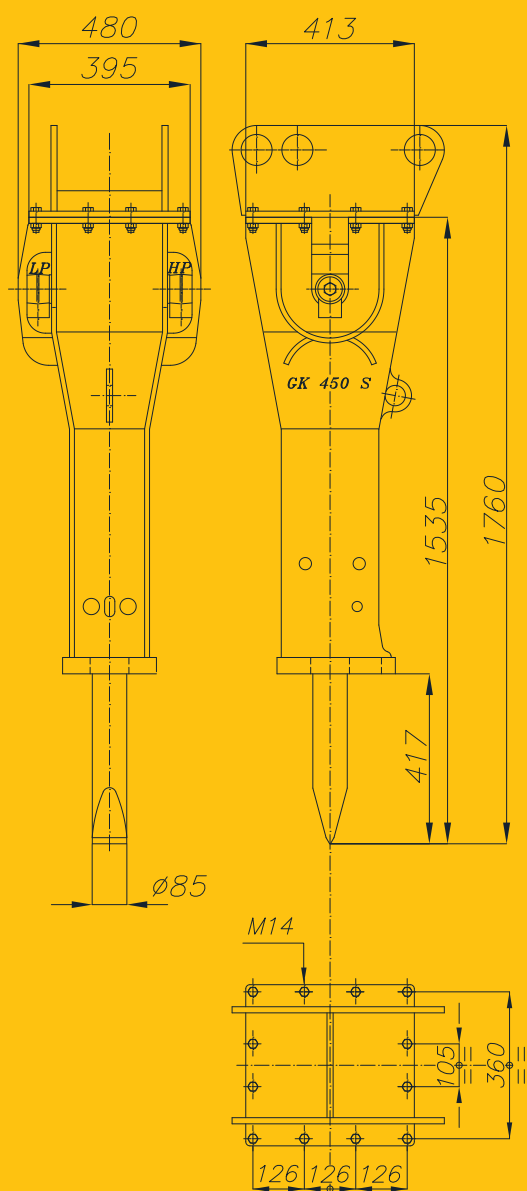

GK 450 S-NG

MARTELLLO IDRAULICO

PESO OPERATIVO	450 KG
DIAMETRO UTENSILE	85 MM
OLIO RICHIESTO	75÷100 L/MIN
PRESSIONE REGOLATA AL MARTELLLO	105÷115 BAR
PRESSIONE REGOLATA ALL'ESCAVATORE	150 BAR
CONTROPRESSIONE MASSIMA	12 BAR
ENERGIA PER COLPO	1050 JOULE
POTENZA RICHIESTA	18,8 KW (25,5 HP)
NUMERO COLPI AL MINUTO	650÷900
PESO MACCHINA DI UTILIZZO	7÷11 T
RUMOROSITÀ MAX VER. SILENZIATA	90 DB-A
DIAMETRO INTERNO TUBO MANDATA	20 MM
DIAMETRO INTERNO TUBO RITORNO	30 MM