




Italdem®

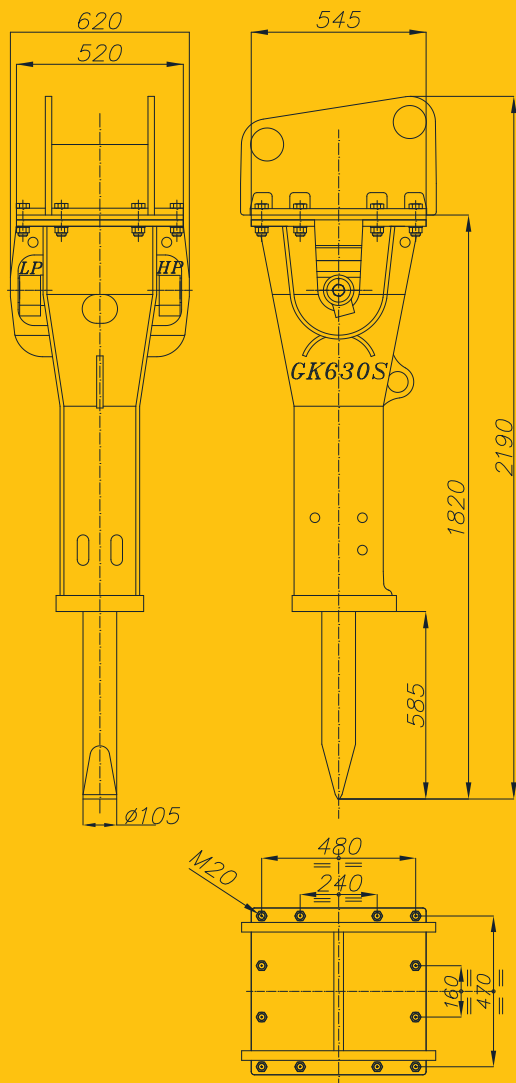

GK 630 S-NG MARTELLLO IDRAULICO

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| PESO OPERATIVO | 650 KG |
| DIAMETRO UTENSILE | 105 MM |
| OLIO RICHIESTO | 110÷130 L/MIN |
| PRESSIONE REGOLATA AL MARTELLLO | 110÷120 BAR |
| PRESSIONE REGOLATA ALL'ESCAVATORE | 170 BAR |
| CONTROPRESSIONE MASSIMA | 12 BAR |
| ENERGIA PER COLPO | 1700 JOULE |
| POTENZA RICHIESTA | 25,7 KW (35 HP) |
| NUMERO COLPI AL MINUTO | 600÷650 |
| PESO MACCHINA DI UTILIZZO | 9÷15 T |
| RUMOROSITÀ MAX VER. SILENZIATA | 88 DB-A |
| DIAMETRO INTERNO TUBO MANDATA | 20 MM |
| DIAMETRO INTERNO TUBO RITORNO | 36 MM |

www.italdem.com