


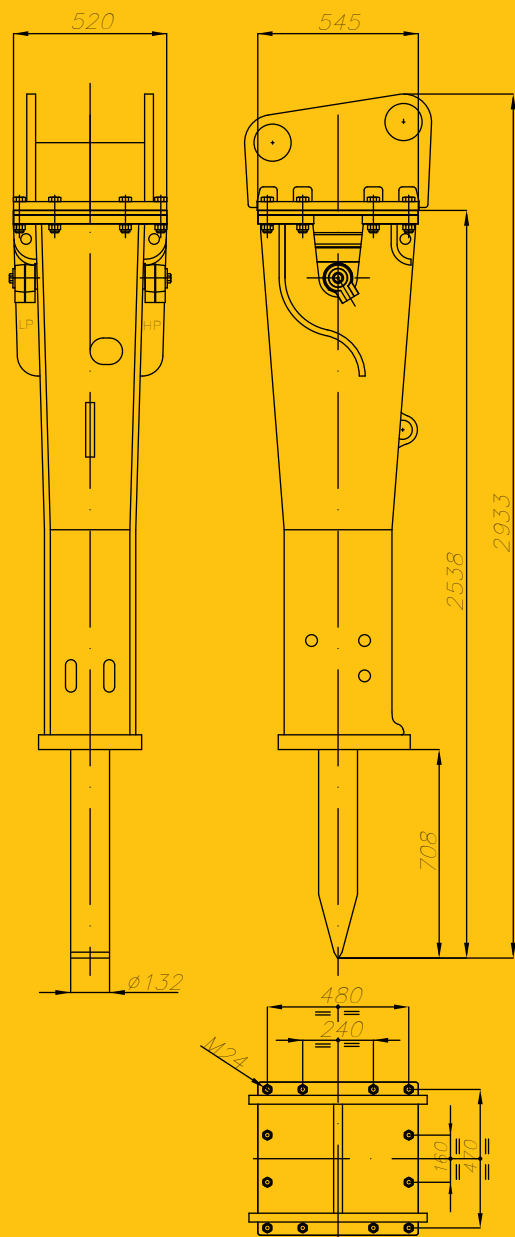

GK 1560 NG

BRISE ROCHE

HYDRAULIQUE

POIDS	1550 KG
DIAMÈTRE DE L'OUTIL	132 MM
DÉBIT D'HUILE	160÷170 L/MIN
PRESSION DE TRAVAIL	140÷150 BAR
PRESSION RÉGLÉE A L'EXCAVATEUR	200 BAR
MAX. CONTREPRESSION AU MARTEAU	12 BAR
ENERGIE DU COUP	3500 JOULE
PUISSANCE NÉCESSAIRE	41,2 KW (56 HP)
NOMBRE DE FRAPPES	580÷700
POIDS DE L'ENGIN PORTEUR	20÷28 T
MAX. BRUIT (INSONORISÉ)	88 DB-A
DIAM. INT. TUYAUX HP	26 MM
DIAM. INT. TUYAUX BP	38 MM